


SYSTEMS CLIP-IN®

CLIP-IN® • EDITIE 8



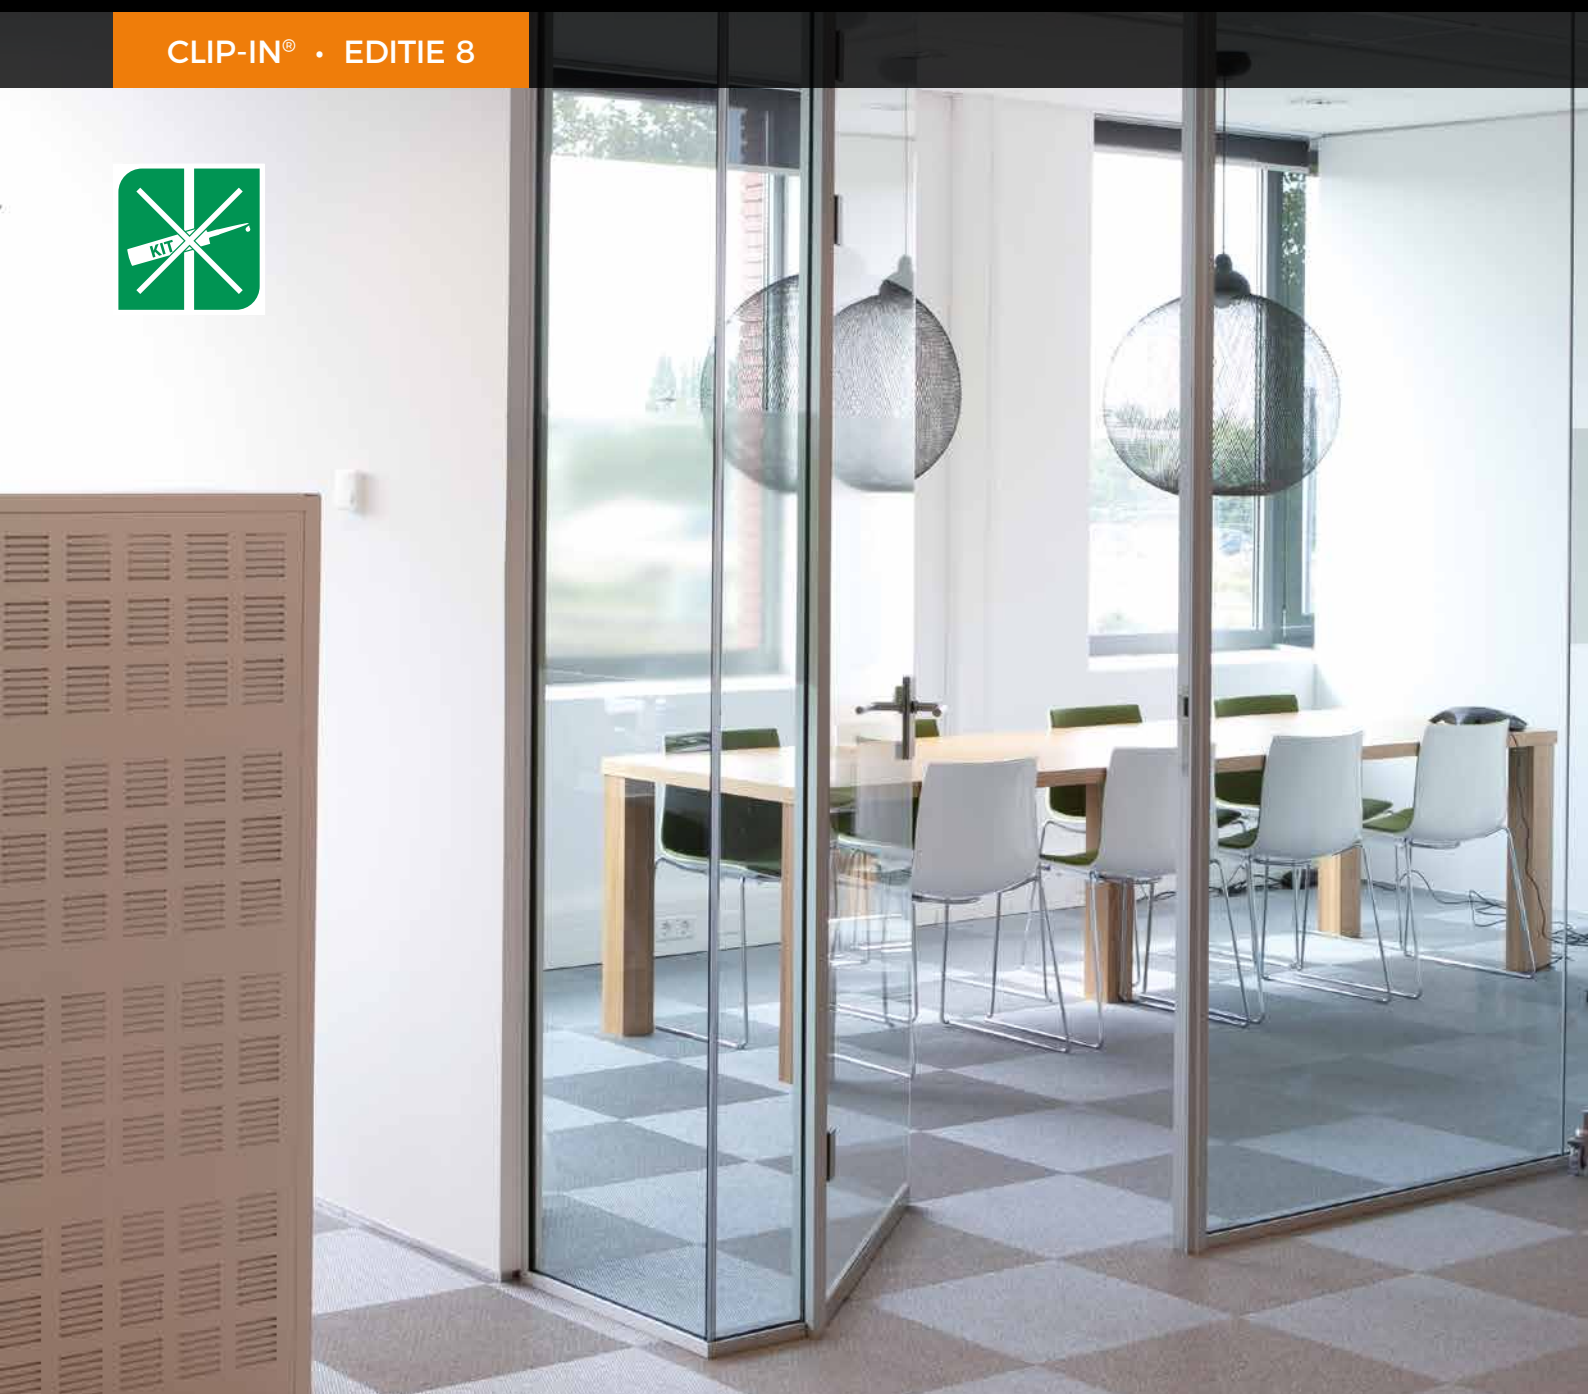

SYSTEMS CLIP-IN® is een revolutie binnen de wereld van volglazen scheidingswanden. Het creëren van zeer transparante wanden zonder het risico op kitresten of een hinderlijke waas op het glas is nu mogelijk.

Bij SYSTEMS CLIP-IN® wordt over de verticale zijde van de ruiten met een speciaal ontwikkelde machine een groefje gefreesd. Door middel van een slank en transparant koppelprofiel kunnen de panelen vervolgens eenvoudig aan elkaar worden "geclipd".

Aansluiting op de bouwkundige constructie kan eveneens zonder verkitten plaatsvinden door gebruik te maken van het CLICK25 profiel.

Toepassingen

Scheidingswanden

Voordelen

Kitloos:

Geen vuilaanhechtende naden, geen kitwaas op het glas

CLIP-IN systeem:

Eenvoudige en snelle montage

Modulair:

Flexibiliteit in functionele indeling, demontabele en verplaatsbare wanden

Compleet:

Bijpassende CLICK25 profielen, eveneens kitloos toe te passen

Veiligheid:

SYSTEMS CLIP-IN® is altijd voorzien van veiligheidsbeglazing

Akoestiek:

Tevens verkrijgbaar met akoestische beglazing voorzien van een PVB(A)-folie (STADIP SILENCE)

Design:

combinatie met gekleurde PVB-folie op aanvraag

Afmetingen

Minimaal: 300 x 300 mm
Maximaal: 1500 x 3400 mm

Gamma*

Gehard glas

- SYSTEMS CLIP-IN SECURIT 12

Gelaagd glas

- SYSTEMS CLIP-IN STADIP 55.2
- SYSTEMS CLIP-IN STADIP 66.2
- SYSTEMS CLIP-IN STADIP 88.2

Glas deuren

- PC25-10
- PC25-12

Glas koppel profielen

- CLIP-IN X 10-12
- CLIP-IN T 10-12
- CLIP-IN H 10-12

- CLIP-IN X 17
- CLIP-IN T 17
- CLIP-IN H 17

Profielen t.b.v. bouwkundige aansluitingen**

- CLICK25-10 (t.b.v. 10 mm glasdikte)
- CLICK25-12 (t.b.v. 12 mm glasdikte)
- CLICK25-17 (t.b.v. 17 mm glasdikte)



* SYSTEMS CLIP-IN® wordt altijd uitgevoerd in veiligheidsglas conform NEN-EN 3569 / NEN-EN 12600

** Leverbaar in RVS look en EV1 blank geanodiseerd



Glaskoppelprofielen

CLIP-IN X-profiel™

CLIP X10-12

(tevens verkrijgbaar CLIP X17)

CLIP-IN T-profiel™


CLIP T10-12

(tevens verkrijgbaar CLIP T17)

CLIP-IN hoekprofiel™


CLIP H10-12

(tevens verkrijgbaar CLIP H17)

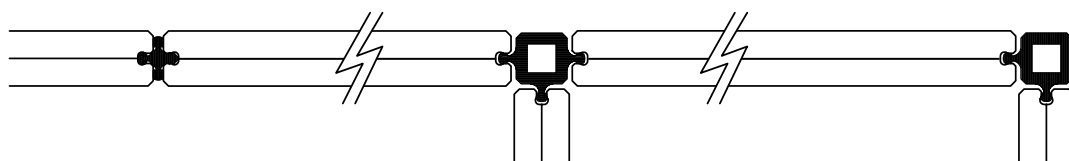


Bouwkundige aansluitingen

CLICK25-10™

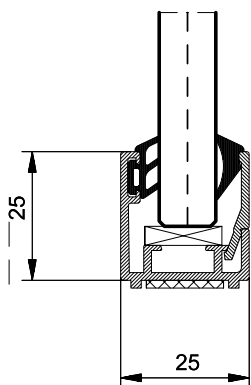


t.b.v. 10 mm glas

CLICK25-12™

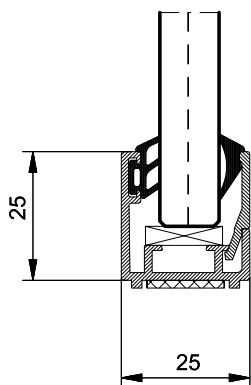


t.b.v. 12 mm glas



CLICK25-17™

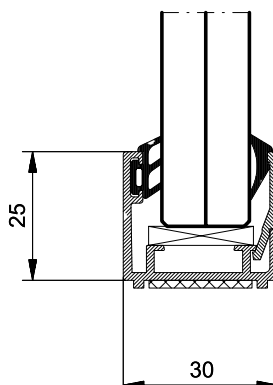


t.b.v. 17mm glas



CLICK25™ eindkap

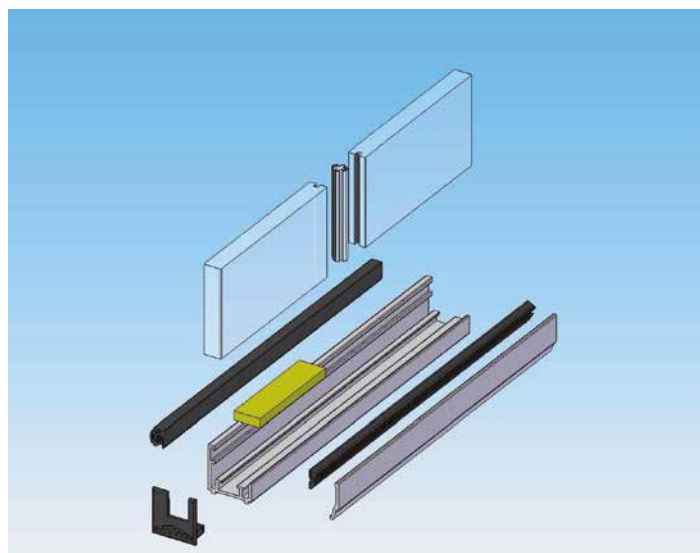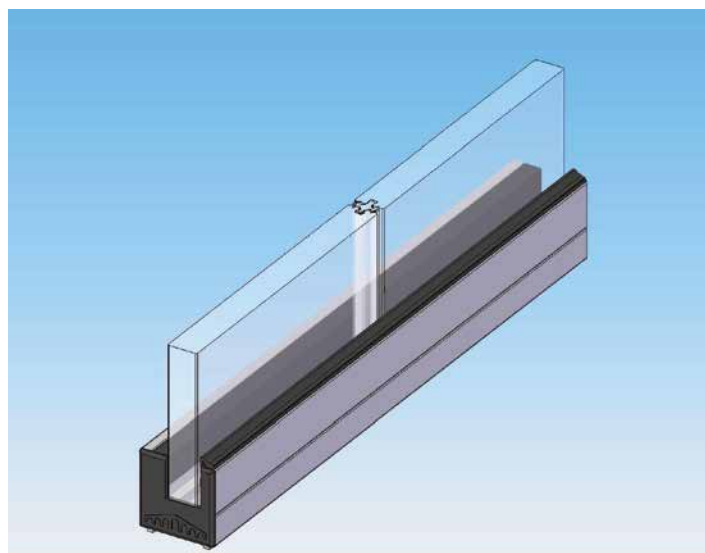

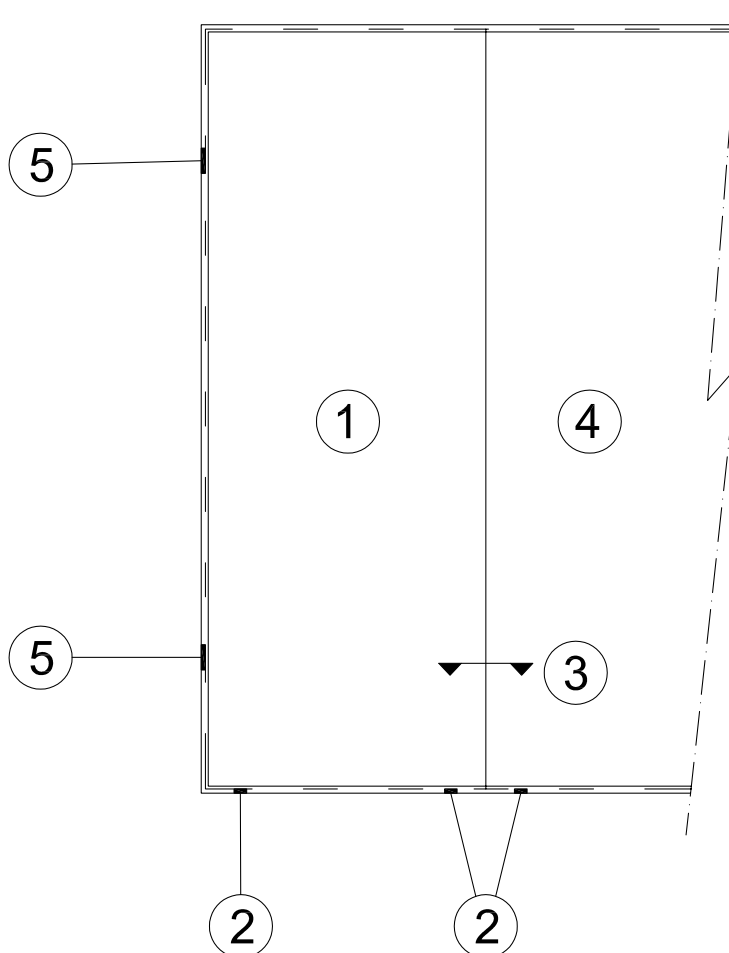


Stap A) Stellen eerste ruit (1). Verticaal volledig waterpas m.b.v. stelblokjes (2)

Stap B) Aanbrengen CLIP-IN X-profiel (3). Let op juiste zijde profiel in groef eerste ruit.



Stap C) Stellen vervolgruit (4) m.b.v. stelblokjes (2)

Stap D) Aanschuiven vervolgruit zodat CLIP-IN X-profiel de twee panelen verbindt.



Stap E) Opblokken wand m.b.v. stelblokjes (5)



Kozijn PC25

Transparant

- +++ bijzonder geschikt
- ++ goed geschikt
- + geschikt
- standaard
- optioneel
- ongeschikt

Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven:

Schroeven M6: 10 Nm (mm=4)



Schroeven M6: 15 Nm (mm=5)

Schroeven M8: 20 Nm (mm=5)

Toepassingen en eigenschappen	PC25
Montage buitensituatie	–
Montage binnensituatie	+++
Toepasbaar voor aanslagdeuren	●
Glasdikte (mm)	10-12
Maximaal deurgewicht (kg)	90*
Maximaal deurbreedte (mm)	1000




Kozijn PC25


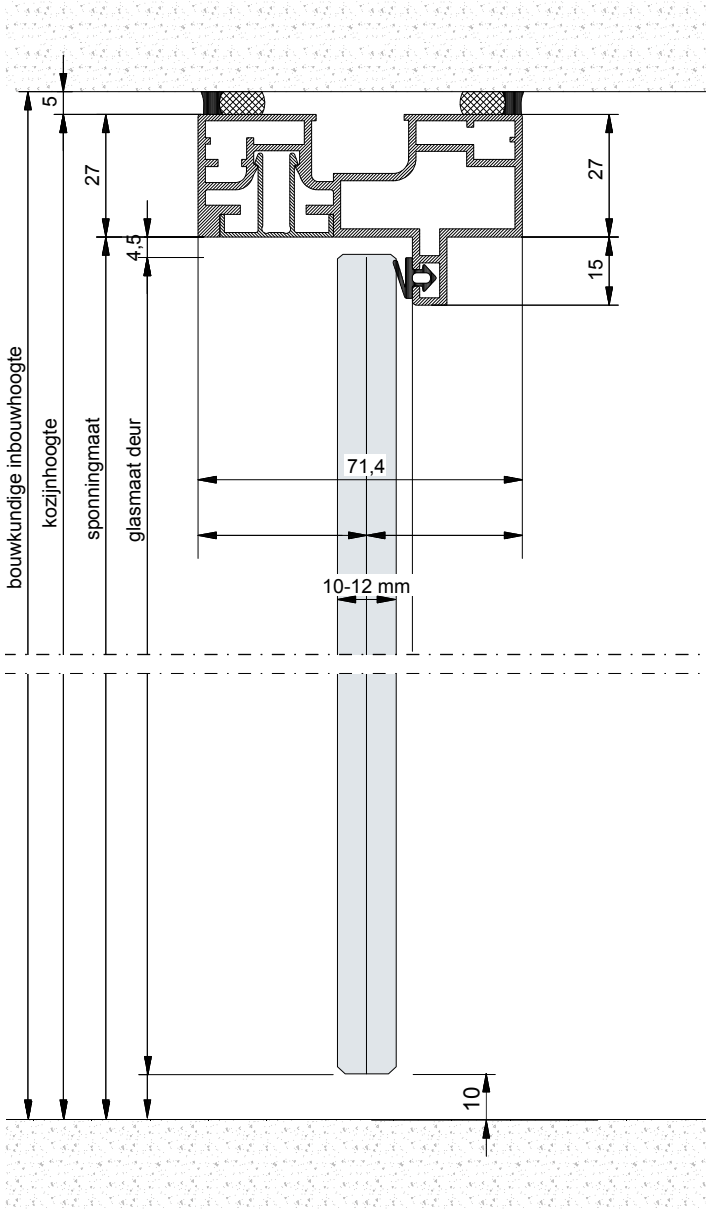
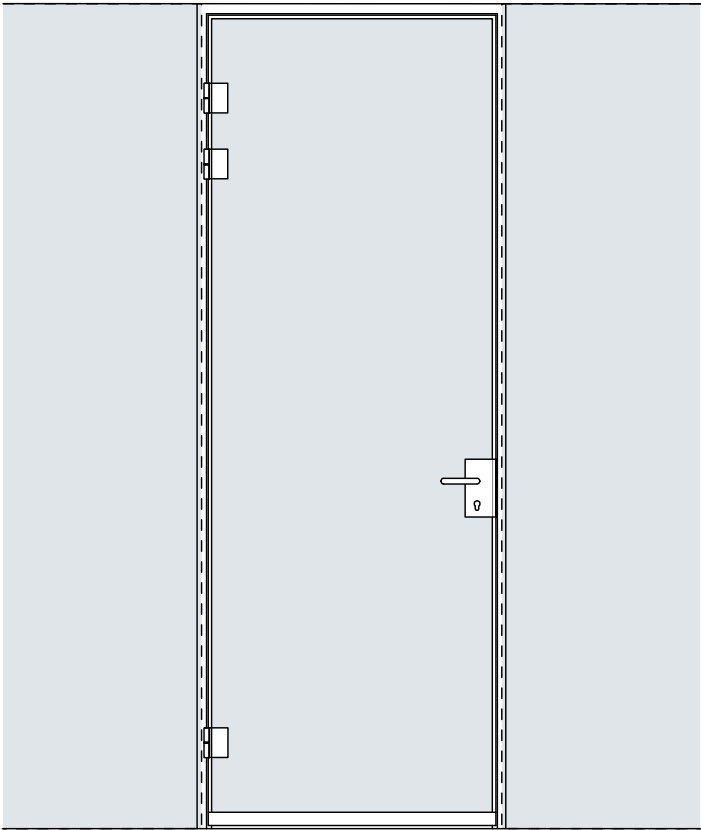


Artikelnummer	PC25-10
Omschrijving	clip-in kozijn enkel
Oppervlakte	101 - 107 - 199
Materiaal	aluminium
Glasdikte (mm)	10-12

Scharnieren en sluitplaat zijn verschuifbaar in het kozijn.

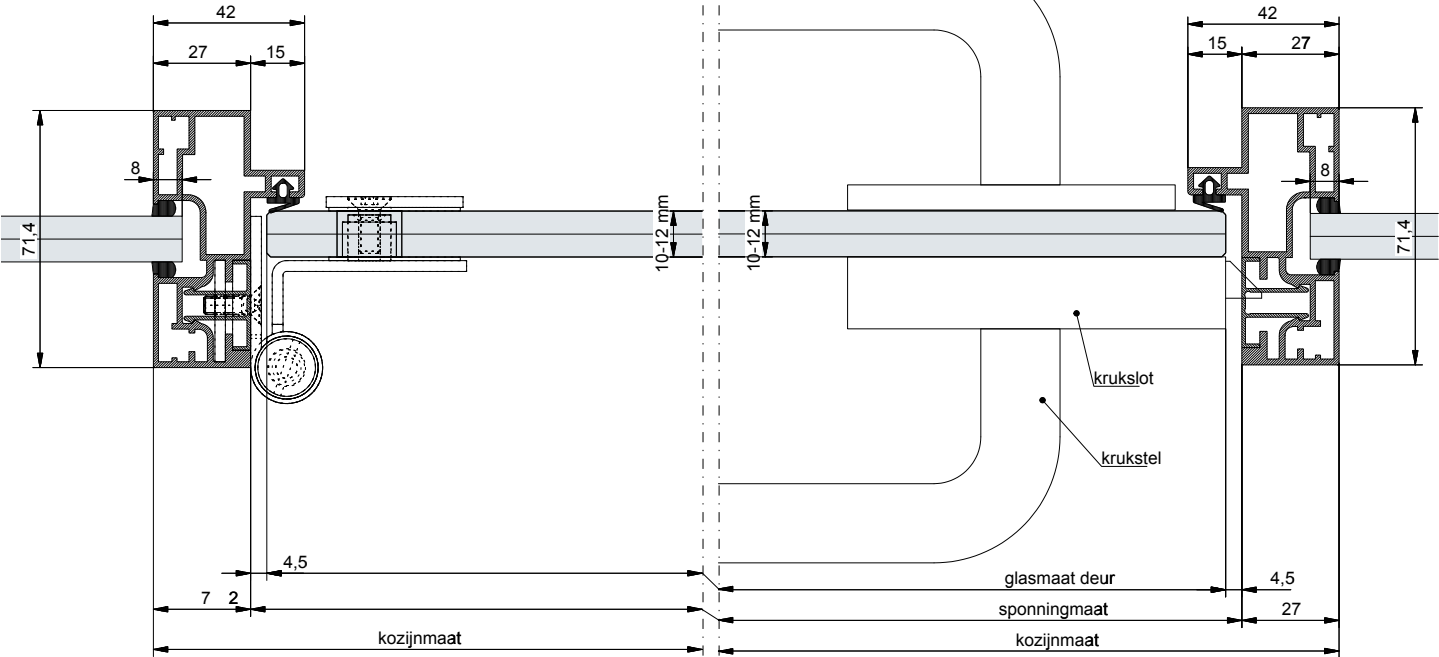

Overzicht onderdelen

materiaal	artikel	afwerking	hoeveelheid	afmeting	opmerkingen	nummer
	Click25 10-12 L=6.000 mm excl. contra profiel	brute				3001488
		EV1				3001490
		RVS look				3001489
	Click25-17 L=6.000 mm excl. contra profiel	brute				3001491
		EV1				3001493
		RVS look				3001492
	Contra profiel L=6.000 mm	RAL kleur				
		brute				3001494
		EV1				3001496
	ClickU-25 L=6.000 mm	RVS look				3001495
		RAL kleur				
		brute				3007401
	ClickU-30 L=6.000 mm	EV1				3007406
		RVS look				
		RAL kleur				
	Click dubbel 100 L=6.000mm excl. contra profiel	brute				3007405
		EV1				3007403
		RVS look				
	Click afdekprofiel 100 L=6.000 mm	RAL kleur				
		brute				3008162
		EV1				3008163
	Click dubbel 100 L=6.000mm excl. contra profiel	RVS look				
		RAL kleur				
		brute				3008164
	Click afdekprofiel 100 L=6.000 mm	EV1				3008165
		RVS look				
		RAL kleur				
Click25 Outer gasket 10-12-17mm	per 100 mtr.	zwart				3000309
Click25 Inner gasket 10mm	per 100 mtr.	zwart				3000308
Click25 Inner gasket 12-17mm	per 100 mtr.	zwart				3000307
Clip-in X-profiel 10-12mm	per 100 mtr.					3000314
Clip-in X-profiel 17mm	per 100 mtr.					3000315
Clip-in T-profiel 10mm	per 100 mtr.					3000312
Clip-in T-profiel 12mm	per 100 mtr.					3003980
Clip-in T-profiel 17mm	per 100 mtr.					3000313
Clip-in H-profiel 10mm	per 100 mtr.					3000310
Clip-in H-profiel 12mm	per 100 mtr.					3003981
Clip-in H-profiel 17mm	per 100 mtr.					3000311
	PC25 frame (comment glass thickness)	brute				
		EV1				3005394
		RVS look				3005396
	PC25 clickframe	RAL kleur				
		brute				
		EV1				
PB10 scharnier (for PC frame)		RVS look				3005398
slotkast office classic afsluitbaar		RVS look				3002165
slotkast office classic niet afsluitbaar		RVS look				3002173
slotkast office classic afsluitbaar		EV1				3002163
slotkast office classic niet afsluitbaar		EV1				3002171
deur greep		RVS look				3005171
deur greep		EV1				3002064
valdorpel		RVS look				3003742

glassoort	dikte	hoeveelheid	afmeting	opmerkingen	nummer
Securit	10 mm				1000905
Securit	12 mm				1000908
Clip-in Securit blank	12 mm				1001062
Clip-in Stadip 55/2	11 mm				1001055
Clip-in Stadip 55/2 Silence	11 mm				1001056
Clip-in Stadip 66/2	13 mm				1001057
Clip-in Stadip 66/2 Silence	13 mm				1001058
Clip-in Stadip 88/2	17 mm				1001059
Clip-in Stadip 88/2 Silence	17 mm				1001060

Alle projecten bieden wij aan inclusief engineering, tekenwerk en montage. De montage van de brandwerende systemen **SYSTEMS STRUCTURE™** en de geluidwerende kitloze wandsystemen **SYSTEMS CLIP-IN SILENCE™** bieden we enkel aan met montage. Deze systemen vereisen door haar certificaten een specifieke montage met een garantie. Op deze wijze kunnen wij u garanderen dat u het gecertificeerde systeem krijgt zoals u dat gekozen heeft.

INCLUSIEF MONTAGE



Onze wereld is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid en iedereen moet zijn bijdrage leveren aan het milieubehoud. Zowel particulieren als bedrijven. Saint-Gobain ontwikkelt daarom continu energie-efficiënte producten, die niet alleen comfort en energiebesparing combineren, maar die ook geproduceerd zijn met respect voor het milieu.



In 3 stappen doen wij iets terug voor het milieu: het bepalen van onze **ecologische voetafdruk**, die te verbeteren en **ecoinnovaties** te bedenken voor al onze (nieuwe) producten tijdens hun gehele levenscyclus en diensten.

Saint-Gobain Glass en GLASSOLUTIONS zijn de enige bedrijven in de glassector die in ruime mate **levenscyclusanalyses (LCA's)** op hun producten toepassen en er een zeer strikte milieustrategie op nahouden. Deze LCA's stellen gedurende de volledige levensduur, inclusief het gebruik, de impact op het milieu vast van de beglazingen die geproduceerd zijn door Saint-Gobain Glass en getransformeerd door GLASSOLUTIONS.

Onze LCA's worden uitgevoerd conform de internationale normen ISO14040 en ISO14044 en onderzoeken twee belangrijke aspecten:

- Alle fases van de levenscyclus: van grondstofwinning via productie, gebruik tot einde levensduur;
- Alle milieu-effecten die door het product gegenereerd worden: CO2-uitstoot, energieverbruik, waterverbruik, luchtverontreiniging etc.

De resultaten van de levenscyclusanalyses worden gerapporteerd in Milieugebonden Product Verklaringen (EPD). Deze EPD's zijn beschikbaar voor de duurzaamheidcertificering op gebouwniveau zoals BREEAM of LEED.

Kijk ook op www.glassolutions.nl/duurzaam-bouwen

Interior GLASSOLUTIONS is gespecialiseerd in glassystemen voor interieurtoepassingen. Naast de kitloze en geluidswerende scheidingswanden **SYSTEMS CLIP-IN SILENCE™** stelt Interior GLASSOLUTIONS graag haar kennis ter beschikking als het gaat om glas met specifieke eisen met betrekking tot brandwering, geluidswering of beveiliging.



SYSTEMS STRUCTURE™
volglazen brandwerende wanden en deuren



SYSTEMS SILENCE™
geluidswerende wanden en deuren



SYSTEMS PROTECT™
inbraakvertragende en kogelwerende wanden en deuren



SYSTEMS CLIP-IN™
kitloze wanden



SPIDER GLASS™
glassysteem voor maximale transparantie



SYSTEMS SPECIALS™

Interior GLASSOLUTIONS BV

Wageningselaan 42 · 3903 LA Veenendaal · Nederland
T +31 (0)318 24 6000 · E info@sgg-igs.com · www.interiorglassolutions.com