


GLAS & WANDSYSTEMEN



Inleiding

3

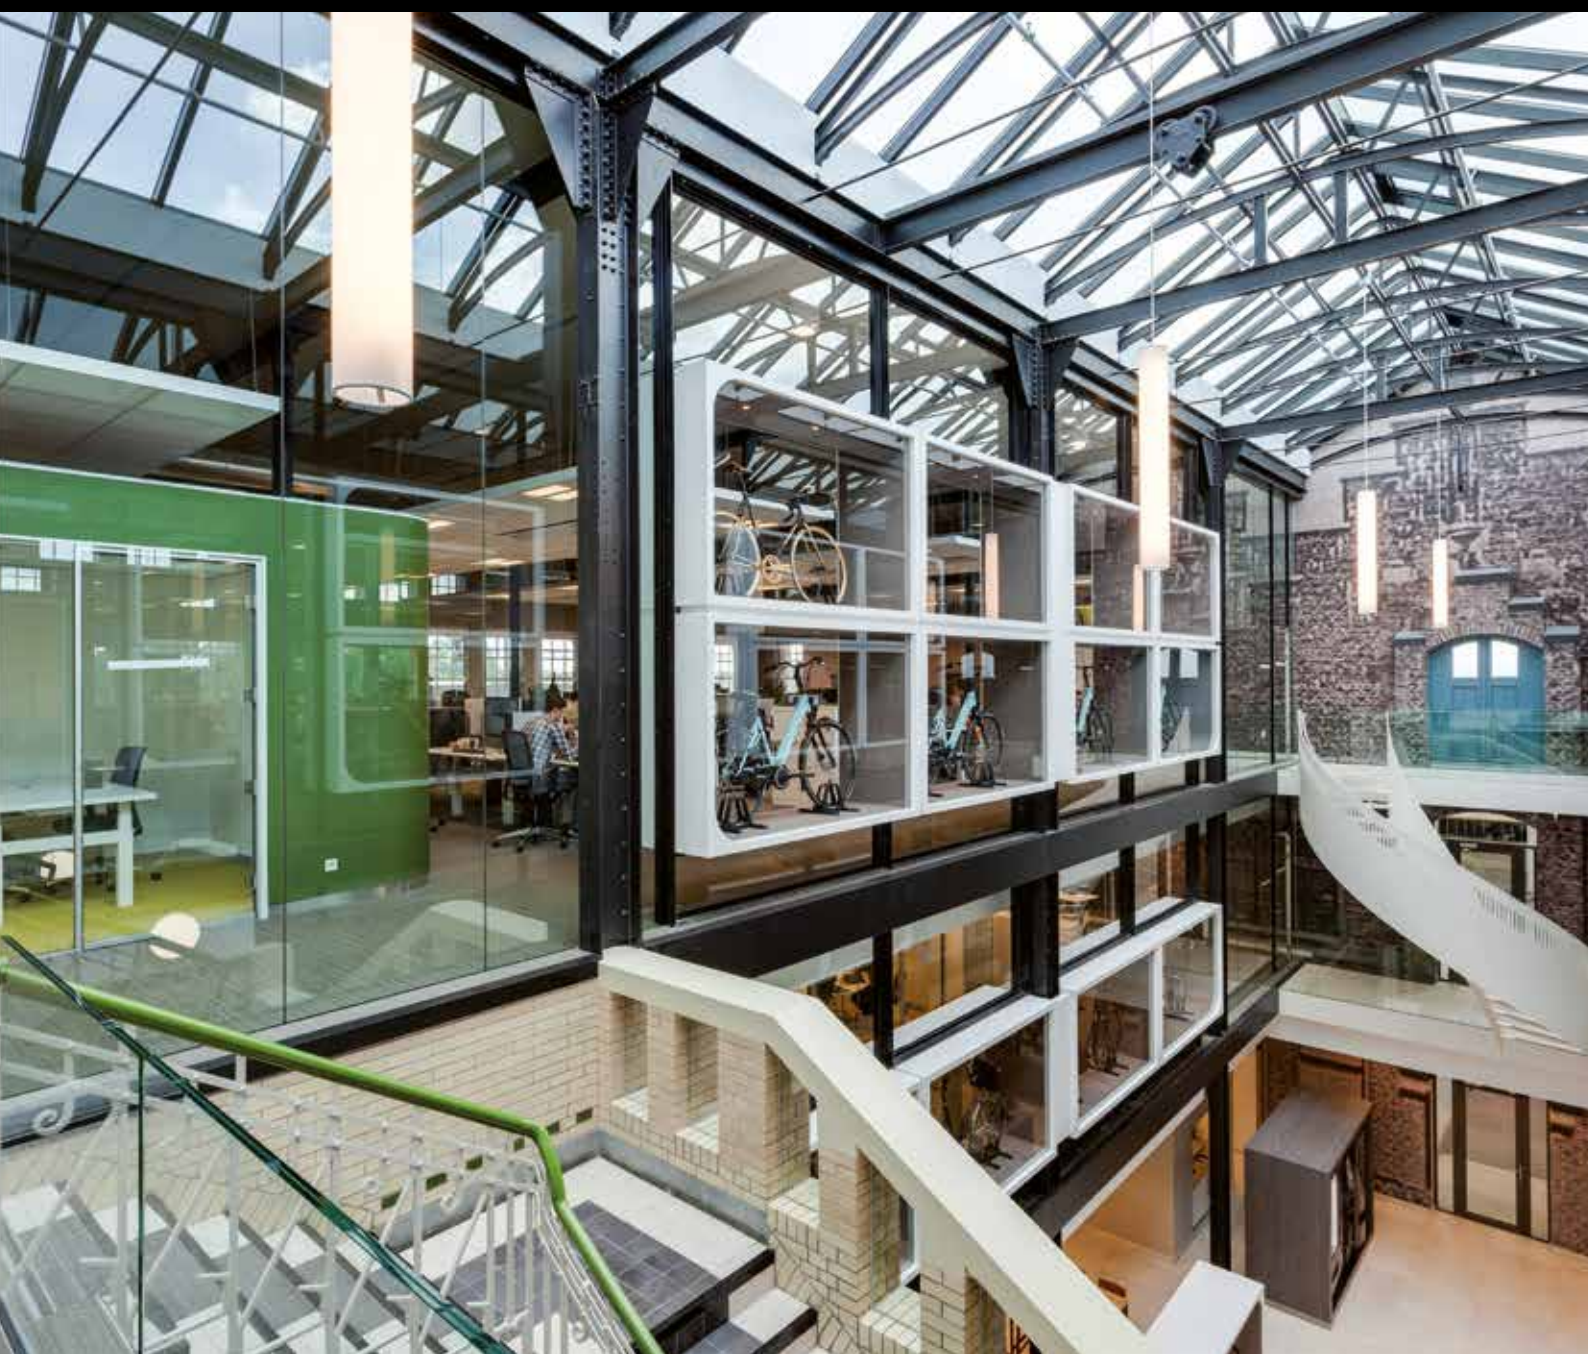

Multifunctionele volglazen wandsystemen:
SYSTEMS STRUCTURE™
Brandwerende volglazen wanden

4



SYSTEMS CLIP-IN™
Kitloze volglazen wanden

8



SYSTEMS CLIP-IN SILENCE™
Geluidsisolerende kitloze volglazen wanden

9



SPIDER GLASS™

14



Specials
Glassoort en persoonlijke signatuur

16



PROJECT A12 Architecten - Veenendaal
PRODUCT SYSTEMS SILENCE™
ONTWERPER A12 Architecten - Veenendaal

De toepassing van glas in het interieur wint aan populariteit. Dat is ook niet zo verwonderlijk. Glas is een veelzijdig materiaal dat naar wens nadrukkelijk aanwezig kan zijn of juist niet, zonder tekort te doen aan de functie. Kantoorruimten voorzien van glazen scheidingswanden bieden een mate van privacy maar ogen ruimtelijker. Immers meer (natuurlijk) licht kan zich in de ruimten verspreiden. Daarnaast kan een glazen scheidingswand de identiteit, uitstraling en cultuur van het bedrijf mede accentueren.

Het gebruik van functioneel glas in het interieur vereist kennis van glaseigenschappen en knowhow met betrekking tot bevestigingssystemen. Interior GLASSOLUTIONS beschikt over beide. Voor uw referentieproject biedt Interior GLASSOLUTIONS technisch en creatief advies, product- en systeemontwikkeling, geproduceerd en geplaatst in een perfecte combinatie van functionaliteit en design.

Getest multifunctioneel glas

Speerpunten van Interior GLASSOLUTIONS zijn totaaloplossingen in glas die brandwerend, geluidwerend en kitloos zijn. Deze SYSTEMS™ worden met geteste veiligheidsbeglazingen uitgevoerd en voldoen aan de Europese Veiligheidsnormen en Nederlandse richtlijnen (NEN6702 en NEN3569). Nieuw in het brandwerende gamma zijn onze glazen deuren!

Naast de veiligheid hoeft het privacycomfort niet beperkt te worden met de toepassing van glazen scheidingswanden. Zo wordt met SYSTEMS SILENCE™ een hoge geluidsisolerende prestatie behaald van wand inclusief deur. En voor welke functie of combinatie van functies u ook kiest, glas leent zich bij uitstek voor esthetische uitingen: volledige transparantie, doorschijnend of met eigen design. Met deze Glassinfo hopen wij positief bij te dragen aan uw inspiratie en creativiteit.

Voor meer projecten of aanvullende informatie, bezoek onze website op www.interiorglassolutions.com



PROJECT De Doelen - Rotterdam
PRODUCT sgg SATINOVO MATÉ®
ONTWERPER Soap Ateliers - Rotterdam



PROJECT UPC - Schiphol
PRODUCT SPECIALS
ONTWERPER Storage - Amsterdam

FOTO VOORKANT

Project Koninklijke Gazelle Fabrik Dieren
Product SYSTEMS CLIP-IN SILENCE
Ontwerper BRONSVOORT BLAAK
ARCHITECTEN BNA Amerongen




SYSTEMS STRUCTURE™ maakt het mogelijk om meer transparantie te creëren binnen de wettelijke richtlijnen, ondanks de beperkingen die de bouwvoorschriften stellen in verband met de brandwerendheid.

Wanden

Het systeem SYSTEMS STRUCTURE™ bestaat uit brandwerende glaspanelen, die door middel van een speciale kitvoeg aaneengeschakeld zijn. De basis-beglazing bestaat uit een aantal glasplaten die eerst tot gelaagd glas worden samengesteld. Vervolgens worden enkele gelaagde glaseenheden onverbrekkelijk met elkaar verbonden door een of meer transparante kleurloze tussenlagen die bij brand opschuimen. De glaspanelen vormen bij brand een ondoorzichtige stabiele scheiding welke brandwerend en straling-reducerende is.

SYSTEMS STRUCTURE™ glaspanelen zijn rondom afgewerkt met een specifieke randafdichting. Dit voorkomt reacties tussen Interlayer en omgeving. Hierdoor ontstaat een kwalitatief hoogwaardige brandwerende beglazing die aaneen te schakelen is tot een glasconstructie van oneindige lengte.

Het totaalconcept SYSTEMS STRUCTURE™ biedt gedurende 30 of 60 minuten aan beide zijden bescherming tegen branddoorslag. Hiermee voldoet deze brandwerende beglazing zowel aan de regelgeving van het Bouwbesluit als aan de Europese normen conform de EW klasse of zelfs de EI klasse.

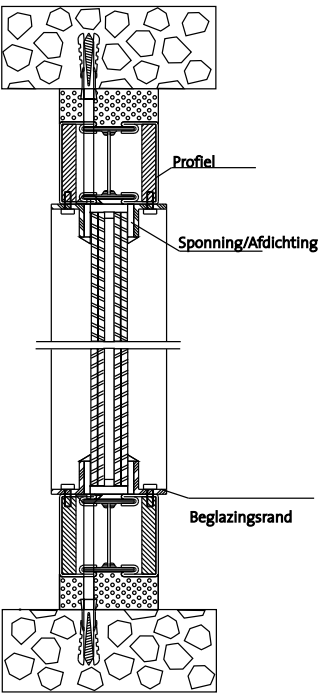

Project: Woonzorg - Amstelveen
Product: SYSTEMS STRUCTURE ANGLE™
Ontwerper: Koen van Velsen - Hilversum



Project: ANWB - Wassenaar
Product: SYSTEMS FIRE DOOR E30™
Ontwerper: Liag - Den Haag



PROJECT ING Centerpoint – Amsterdam
PRODUCT SYSTEMS FIRE DOOR GREY™
ONTWERPER Axel Grothausen - Bussum



PROJECT TU Eindhoven
PRODUCT SYSTEMS STRUCTURE 30™
ONTWERPER Ector Hoogstad

Hoekconstructies

In een volglazen brandwerende wand is het ook mogelijk om met SYSTEMS STRUCTURE™ een volledige glazen hoek te creëren. De SYSTEMS STRUCTURE ANGLE™ kan in een hoek van 45° of 90° geplaatst worden en is getest in zowel de EW als de EI klasse.

Deuren

De SYSTEMS FIRE DOOR™ combineert het transparante van SYSTEMS STRUCTURE™ met de uitstraling van een glazen deur maar met behoud van de functionele eisen van een brandwerende deur. Deze taatsdraaiende glazen deur vervult de wens om meer transparantie te creëren in gebouwen.

Combinatiemogelijkheden en beschikbaarheid

SYSTEMS STRUCTURE™ kan gecombineerd worden met alle goedgekeurde houten, stalen of aluminium kozijnen en is geschikt voor toepassing in o.a. kantoren of winkelcentra.

De uitstraling van de SYSTEMS STRUCTURE™ kan gepersonaliseerd worden door esthetische glassoorten te kiezen: gelakt, geëtsd, geëmailleerd, glas met gekleurde folie of figuurglas.

• Geteste afmetingen			
	EW/EI	max. breedte (mm)	max. hoogte (mm)
SYSTEMS STRUCTURE™	30	1800	3500
SYSTEMS STRUCTURE EW30 MEGA	30	1920	4600
SYSTEMS STRUCTURE EI30 MEGA	30	1760	4290
SYSTEMS STRUCTURE™	60	1500	3500
SYSTEMS STRUCTURE EW60 MEGA	60	1920	4600
SYSTEMS STRUCTURE EI60 MEGA	60	1600	3900

SYSTEMS STRUCTURE EW30/60™
SYSTEMS STRUCTURE EI30™
SYSTEMS FIRE DOOR CP1 30/60™

• Maximale afmetingen		
Wand	SYSTEMS STRUCTURE EW30™	1680 x 3600 mm
	SYSTEMS STRUCTURE EW30™ MEGA	1920 x 4600 mm
	SYSTEMS STRUCTURE EI30™	1800 x 3500 mm
	SYSTEMS STRUCTURE EI30™ MEGA	1760 x 4290 mm
	SYSTEMS STRUCTURE EW60™	1650 x 3000 mm
	SYSTEMS STRUCTURE EW60™ MEGA	1920 x 4600 mm
	SYSTEMS STRUCTURE EI60™	1500 x 3450 mm
	SYSTEMS STRUCTURE EI60™ MEGA	1600 x 3900 mm
Deur	SYSTEMS FIRE DOOR CP1 30™	1380 x 2568 mm
	SYSTEMS FIRE DOOR CP1 60™	1380 x 2568 mm



SYSTEMS STUCTURE EW30/60™
SYSTEMS STUCTURE EI30™/60™
SYSTEMS FIRE DOOR ECON 30/60™

• Maximale afmetingen		
Wand	SYSTEMS STRUCTURE EW30™	1680 x 3600 mm
	SYSTEMS STRUCTURE EW30™ MEGA	1920 x 4600 mm
	SYSTEMS STRUCTURE EI30™	1800 x 3500 mm
	SYSTEMS STRUCTURE EI30™ MEGA	1760 x 4290 mm
	SYSTEMS STRUCTURE EW60™	1650 x 3000 mm
	SYSTEMS STRUCTURE EW60™ MEGA	1920 x 4600 mm
	SYSTEMS STRUCTURE EI60™	1500 x 3450 mm
	SYSTEMS STRUCTURE EI60™ MEGA	1600 x 3900 mm
Deur	SYSTEMS FIRE DOOR ECON 30™	1400 x 3390 mm
	SYSTEMS FIRE DOOR ECON 60™	1400 x 3390 mm



SYSTEMS STRUCTURE EI30™
SYSTEMS STRUCTURE CORNER EI30™/60™
SYSTEMS FIRE DOOR LUNAX EW30/60™

• Maximale afmetingen		
Wand	SYSTEMS STRUCTURE EW30™	1680 x 3600 mm
	SYSTEMS STRUCTURE EW30™ MEGA	1920 x 4600 mm
	SYSTEMS STRUCTURE EI30™	1800 x 3500 mm
	SYSTEMS STRUCTURE EI30™ MEGA	1760 x 4290 mm
	SYSTEMS STRUCTURE EW60™	1650 x 3000 mm
	SYSTEMS STRUCTURE EW60™ MEGA	1920 x 4600 mm
	SYSTEMS STRUCTURE EI60™	1500 x 3450 mm
	SYSTEMS STRUCTURE EI60™ MEGA	1600 x 3900 mm
	SYSTEMS STRUCTURE CORNER™ EI30™	1800 x 3500 mm
	SYSTEMS STRUCTURE CORNER™ EI60™	1500 x 3438 mm
Deur	SYSTEMS FIRE DOOR LUNAX EW30™	1000 x 2650 mm
	SYSTEMS FIRE DOOR LUNAX EW60™	1000 x 2650 mm
	SYSTEMS FIRE DOOR LUNAX DUBBEL EW30™	2000 x 2650 mm
	SYSTEMS FIRE DOOR LUNAX DUBBEL EW60™	2000 x 2650 mm



SYSTEMS STRUCTURE ISO 30™/60™

• Maximale afmetingen		
Wand	SYSTEMS STRUCTURE ISO 30™	1800 x 3500 mm
Wand	SYSTEMS STRUCTURE ISO 60™	1250 x 3000 mm

INCLUSIEF
MONTAGE



PROJECT	Wieden Kennedy
PRODUCT	SYSTEMS STRUCTURE 30™ en SYSTEMS STRUCTURE 60™
ONTWERPER	Next architects - Amsterdam

Foto: Iwan Baan



Wilt u optimaal effect van de transparantie van glas in combinatie met een hoge mate van flexibiliteit? SYSTEMS CLIP-IN™ maakt de traditionele zichtbare kitnaden overbodig. Bovendien is het met SYSTEMS CLIP-IN™ eenvoudiger de compartimenten van de ruimte te wijzigen.


Wanden

SYSTEMS CLIP-IN™ is een systeem waar geen verkitting nodig is voor de verticale voegen. Bij SYSTEMS CLIP-IN™ wordt over de verticale zijde van de ruiten met een speciaal ontwikkelde machine een groefje gefreesd. Door middel van een slank en transparant koppelprofiel kunnen de panelen eenvoudig aan elkaar worden 'geclip't'. Aansluiting aan de bouwkundige constructie kan eveneens zonder verkitting plaatsvinden door gebruik te maken van het optionele CLICK25™ profiel. Tevens zijn een 4-tal wanden als SYSTEMS SILENCE™ als geluidwerend systeem getest.


Deuren

In het SYSTEMS CLIP-IN™ zijn tevens kitloos verschillende typen van deuren verkrijgbaar. Een scharnierend in een kitloos kozijndeel, de ander taatsdraaiend. Beiden tevens als geluidssysteem bij TNO getest.

Glaskoppelprofielen

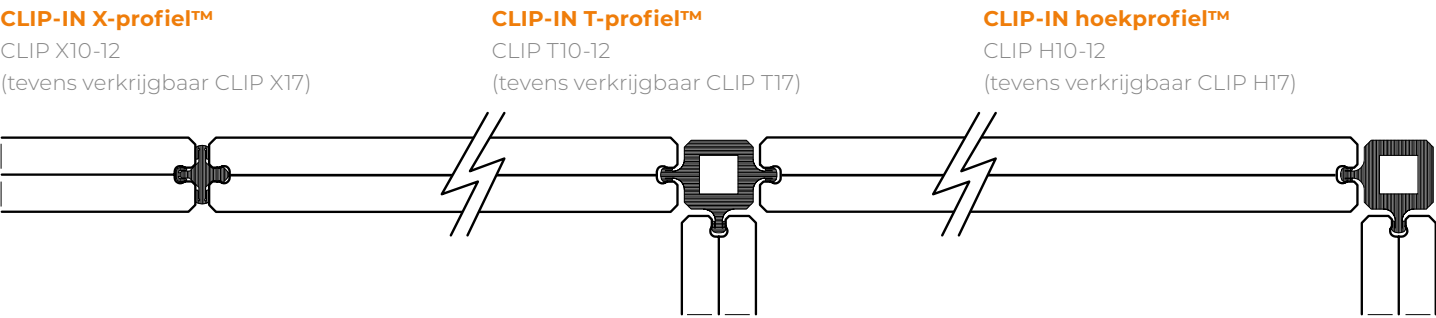

Bouwkundige aansluitingen

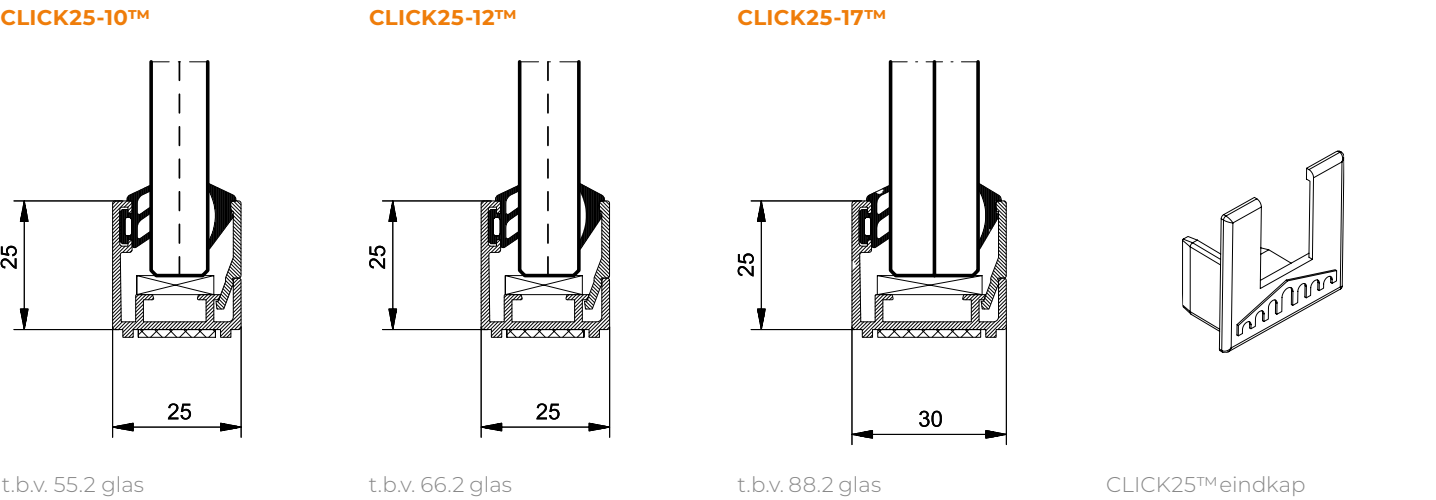

In alle rust genieten van de transparantie van glas in een uitermate flexibel systeem? SYSTEMS CLIP-IN SILENCE™ combineert deze gewilde eigenschappen.

Wanden

Voor SYSTEMS CLIP-IN SILENCE™ wordt SGG STADIP SILENCE® gebruikt, een beglazing die gelaagd is door middel van een akoestische folie PVB (A). Het toepassen van akoestische folie heeft geen enkele invloed op het doorzicht van het glas. De gelaagde beglazing biedt tevens doorloop- en of doorvalbeveiliging. De wanden zijn getest tot en met een geluidsreductie van 60dB.

Deuren

SYSTEMS SILENCE DOOR™ is de verzamelnaam voor geluidwerende deursystemen die zonder het ontstaan van geluidlekken toe te passen zijn in de geluidwerende wanden. Binnen deze productrange zijn zowel scharnierende als taatsdraaiende deuren verkrijgbaar. De deuren werden door TNO en Peutz getest op RW-waarden van 32dB tot en met 47dB.



SYSTEMS SILENCE DOOR PC1032™ / PC1135™ / PC1337™

• Waarden geluidwering			
Wand	SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 1132™	RW = 32dB	Peutz rapport: 2283-5-RA
Wand	SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 1136™	RW = 36dB	TNO rapport: MON-RPT-2008-01826
Wand	SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 1338™	RW = 38dB	TNO rapport: MON-RPT-2008-01824
Deur	SYSTEMS SILENCE DOOR PC1032™	RW = 32dB	TNO rapport: MON-RPT-2010-01980
Deur	SYSTEMS SILENCE DOOR PC1135™	RW = 35dB	TNO rapport: MON-RPT-2010-01981
Deur	SYSTEMS SILENCE DOOR PC1337™	RW = 37dB	TNO rapport: MON-RPT-2010-01982

SYSTEMS SILENCE DOOR KD0736™ / KD1337™ / KD1738™

• Waarden geluidwering			
Wand	SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 1132™	RW = 32dB	Peutz rapport: 2283-5-RA
Wand	SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 1136™	RW = 36dB	TNO rapport: MON-RPT-2008-01826
Wand	SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 1338™	RW = 38dB	TNO rapport: MON-RPT-2008-01824
Deur	SYSTEMS SILENCE DOOR KD0736™	RW = 36dB	Peutz rapport A 4233-2-RA-001
Deur	SYSTEMS SILENCE DOOR KD1337™	RW = 37dB	Peutz rapport A 4233-2-RA-001
Deur	SYSTEMS SILENCE DOOR KD1738™	RW = 38dB	Peutz rapport A 4233-2-RA-001

SYSTEMS CLIP-IN SILENCE DOOR 1337-01™ / 1337-02™

• Waarden geluidwering			
Wand	SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 1338™	RW = 38dB	TNO rapport: MON-RPT-2008-01824
Deur	SYSTEMS CLIP-IN SILENCE DOOR 1337™	RW = 37dB	TNO rapport: MON-RPT-2008-01823

SYSTEMS SILENCE DOOR 1338™ / 1739™

• Waarden geluidwering			
Wand	SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 1338™	RW = 38dB	TNO rapport: MON-RPT-2008-01824
Deur	SYSTEMS SILENCE DOOR 1338™	RW = 38dB	TNO rapport: IS-RPT-060038
Wand	SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 1739™	RW = 39dB	TNO rapport: MON-RPT-2008-01823
Deur	SYSTEMS SILENCE DOOR 1739™	RW = 39dB	TNO rapport: IS-RPT-060040

SYSTEMS SILENCE DOOR PC4300F™ / PC4600F™ / PC5000F™

• Waarden geluidwering			
Wand enkel	SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 2242™	RW = 42dB	Peutz rapport: A 3114-31-RA
Wand dubbel	SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 6600/42™	RW = 42dB	Peutz rapport: A 2283-13-RA
Wand dubbel	SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 6500/45™	RW = 45dB	Peutz rapport: A 2283-2-RA
Wand dubbel	SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 6600/48™	RW = 48dB	Peutz rapport: A 2283-14-RA
Wand dubbel	SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 6600/56™	RW = 56dB	Peutz rapport: A 3114-160-RA
Wand dubbel	SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 6625/60™	RW = 60dB	Peutz rapport: A 3114-139-RA
Deur	SYSTEMS SILENCE DOOR PC4300F™	RW =43dB	Peutz rapport: A 3949-4-RA-001
Deur	SYSTEMS SILENCE DOOR PC4600F™	RW = 46dB	Peutz rapport: A 3949-4-RA-001
Deur	SYSTEMS SILENCE DOOR PC5000F™	RW = 50dB	Peutz rapport: A 3949-4-RA-001

SYSTEMS SILENCE DOOR KD4300SL™ / KD4600SL™ / KD5000SL™

• Waarden geluidwering			
Wand enkel	SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 2242™	RW = 42dB	Peutz rapport: A 3114-31-RA
Wand dubbel	SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 6600/42™	RW = 42dB	Peutz rapport: A 2283-13-RA
Wand dubbel	SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 6500/45™	RW = 45dB	Peutz rapport: A 2283-2-RA
Wand dubbel	SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 6600/48™	RW = 48dB	Peutz rapport: A 2283-14-RA
Wand dubbel	SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 6600/56™	RW = 56dB	Peutz rapport: A 3114-160-RA
Wand dubbel	SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 6625/60™	RW = 60dB	Peutz rapport: A 3114-139-RA
Deur	SYSTEMS SILENCE DOOR KD4300SL™	RW = 43dB	Peutz rapport A 2283-1-RA
Deur	SYSTEMS SILENCE DOOR KD4600SL™	RW = 46dB	Peutz rapport A 2283-1-RA
Deur	SYSTEMS SILENCE DOOR KD5000SL™	RW = 50dB	Peutz rapport A 2283-1-RA

SYSTEMS SILENCE SLIDING DOOR 1736™

• Waarden geluidwering			
Wand	SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 1739™	RW = 39dB	TNO rapport: MON-RPT-2008-01823
Deur	SYSTEMS SILENCE SLIDING DOOR 1736™	RW = 36dB	Peutz rapport: A 2054-1-RA 16 juli 2010



PROJECT	Appel Den Bosch
ARCHITECT	De Twee Snoeken
PRODUCTEN	SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 2242 met SYSTEMS SILENCE DOOR PC4200 SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 1333 met SYSTEMS SILENCE DOOR PC1337, SYSTEMS STRUCTURE 30, SYSTEMS 3D SLIDING DOOR gebogen schuifdeuren



PROJECT	Van den Buijs Installaties Breda
ARCHITECT	Vergouwen & van Rijen Architecten
PRODUCTEN	SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 1338 en SYSTEMS SILENCE DOOR PC1337



Foto: Astrid Verhoef

PROJECT De Krakeling Amsterdam
ARCHITECT Kodde Architecten Amsterdam
PRODUCT SYSTEMS SILENCE 3D 1338 gebogen geluidwerende puien,
 SYSTEMS SILENCE 1338 en SYSTEMS DOORS taats deuren



Foto: Lucas van der Wee

PROJECT CollectieCentrum Nederland Amersfoort
ARCHITECT Cepezed Delft
PRODUCT SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 1739 en 2242, SYSTEMS SILENCE
 DOOR PC1739, SYSTEMS CLIP-IN S200 5.000 mm hoog



Foto: Klaas Tuin

PROJECT IW4 – Wijkcentrum Veenendaal – Oefenlocatie Brandweer
ARCHITECT IRP Bouwadvies BV Renswoude
PRODUCT SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 1739 en
 KD1337 SYSTEMS BALUSTRADE STRONG



PROJECT Maaswaal College te Wychen
ARCHITECT GB Architectuur
PRODUCT CLIP-IN 1739 EN PC1337 DOOR



PROJECT MCE Tennet - Arnhem
PRODUCT wand - SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 1338™ + CURVED, deur - SYSTEMS SILENCE DOOR PC1337™
ONTWERPER Studio Groen+Schild - Deventer



Toepassingen:



- Verticale gevels in enkel glas of isolerend dubbelglas
- Dakbeglazing
- Luifels

Systeem:

sgg SPIDER GLASS™ is een door Saint-Gobain Glass ontwikkeld geschroefde buitenbeglazing, waarbij het glas plaatselijk met specifieke 'spider'-rotules aan een achterliggende constructie wordt opgehangen.

Omschrijving:

sgg SPIDER GLASS™ combineert transparantie met veiligheid en goede prestaties en kan worden gebruikt voor grote, gladde en transparantie glasconstructies.

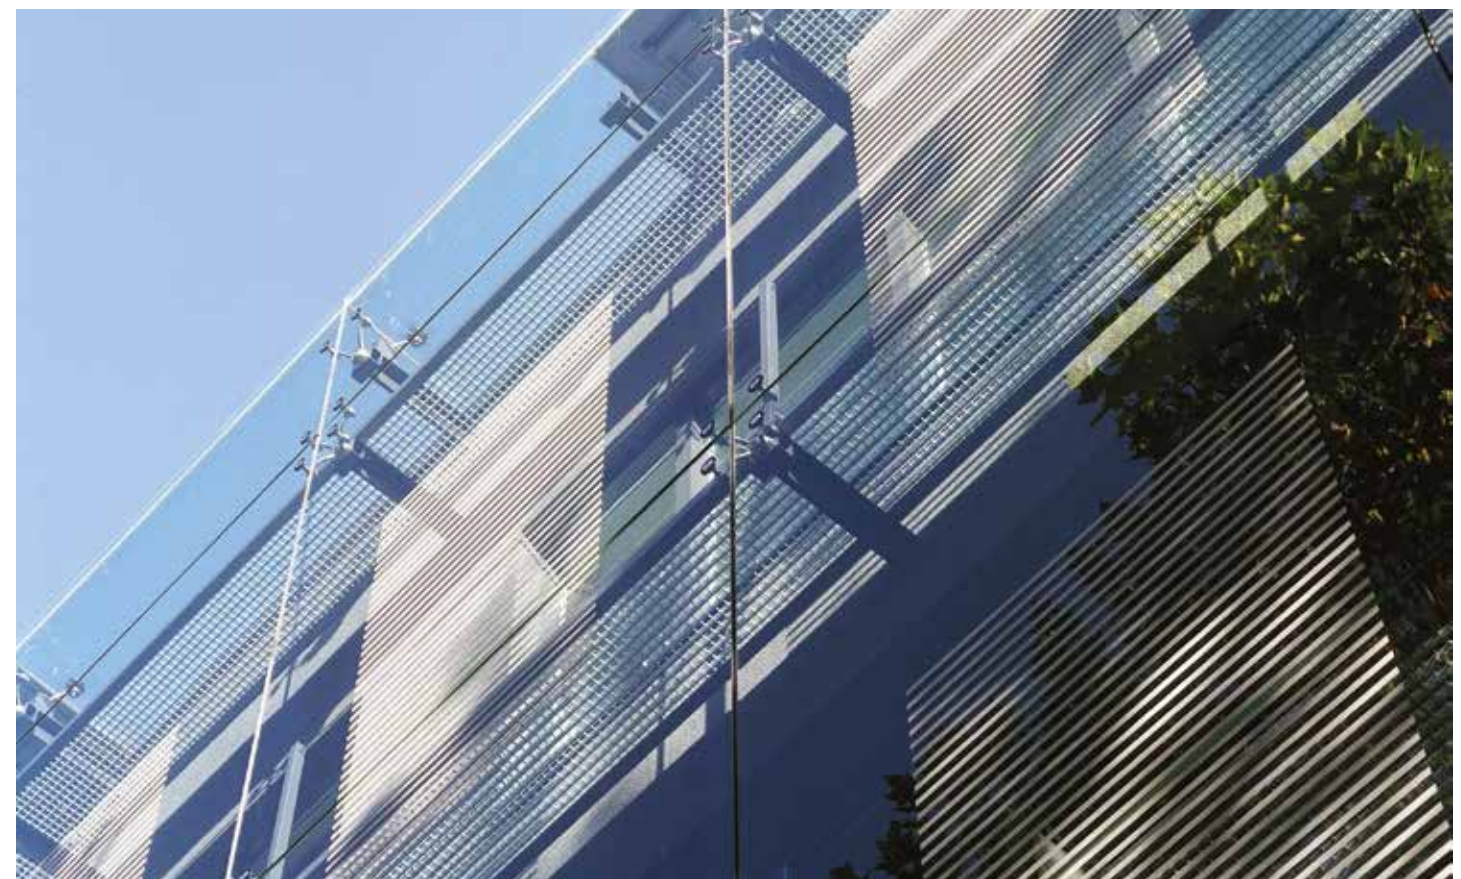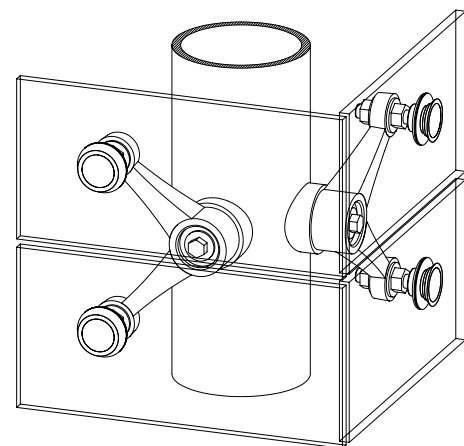

PROJECT Wilhelminasingel - Maastricht
PRODUCT 15 mm gehard glas, SGG SECURIPOINT met SGG SERALIT EVOLUTION zeefdruk
ONTWERPER A3K Architecten Maastricht



sgg SPIDER GLASS™ is leverbaar als


- **Enkel glas**
- sgg SECURIPOINT (gehard)
- **Gelaagd veiligheidsglas**
- sgg SECURIPOINT, gelaagd met sgg PLANIDUR-S (half gehard)
- **Isolerend dubbel glas**
- sgg CLIMAPLUS N, thermisch isolatiglas met sgg SECURIPOINT



PROJECT KLPD - Driebergen
PRODUCT sgg SPIDER GLASS™



PROJECT Mauritshuis - Den Haag
PRODUCT SYSTEMS SPECIAL HH FRONT
ONTWERPER Hans van Heeswijk

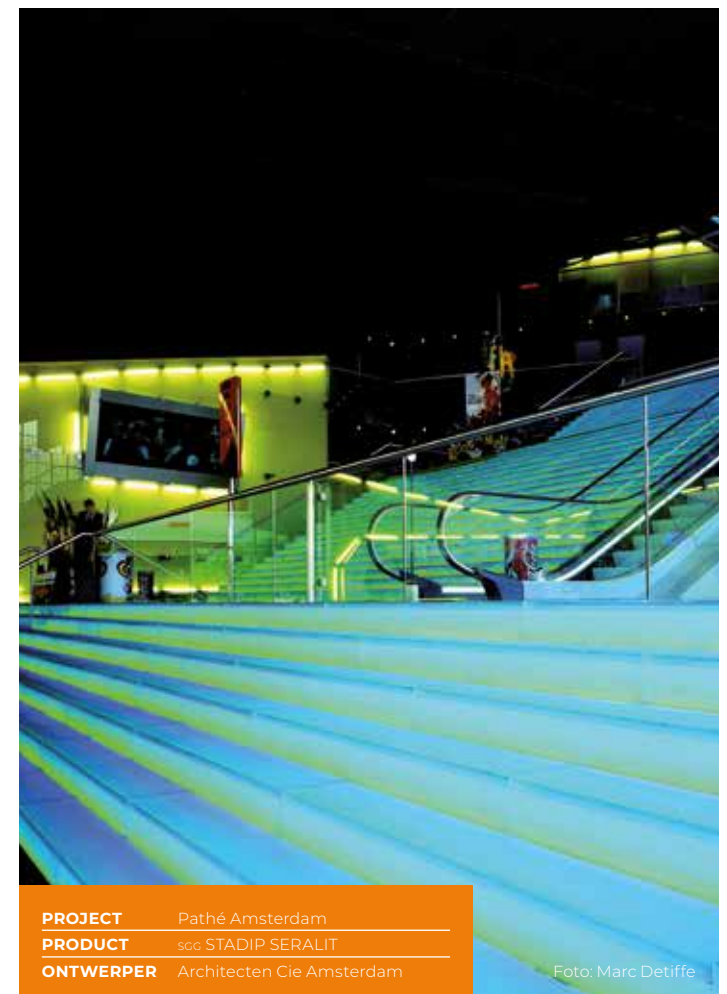

PROJECT Pathé Amsterdam
PRODUCT sgg STADIP SERALIT
ONTWERPER Architecten Cie Amsterdam

Foto: Marc Detiffe



De toe te passen glassoorten zijn gebonden aan persoonlijke voorkeur en actuele mode-trends. De enige beperking voor de toepasbaarheid, is dat het glas moet voldoen aan de NEN 3569 ("Veiligheidsbeglazing in gebouwen") en de NEN 6702 ("Constructieve veiligheid"). Om een veilige glastoepassing te creëren is het belangrijk dat de gekozen glassoort te harden of te lagen is. In de tabel hieronder volgt een overzicht van de verschillende glassoorten naar de mate van doorzicht.

• Glassoort	• Mogelijkheden
doorzichtig glas	scc SECURIT® blank gehard glas
	scc STADIP® blank gelaagd glas
	scc SECURIT®/STADIP® met gekleurd of extra helder scc DIAMANT® glas
	scc STADIP COLOR® gelaagd glas met een gekleurde doorzichtige folie
	scc PARSOL® gekleurd glas
	scc LITE-FLOOR®
	scc CONTRAFLAM®
doorschijnend glas	scc STADIP SILENCE®
	scc SATINOVO MATÉ® geëtsd glas
ondoorzichtig glas	scc SERALIT EVOLUTION® gehard en decoratief gezeefdrukt glas
	scc EMALIT EVOLUTION® geëmailleerd glas (donkere lichtdichte achtergrond vereist)
specials	scc CRAQUELÉ® gelaagd glas met 'crush' effect
	gezandstraald of geëtsd glas met eigen motief
	scc CONTOUR® gebogen gelaagd glas
	scc IMAGE® gelaagd glas met bedrukte folie volgens op maat gemaakte afbeelding
	scc PRIVA-LITE® glas met controleerbaar doorzicht
	scc CREA-LITE RELIEF® glascreeaties van thermisch gevormd glas
	scc CREA-LITE COLOR® glascreeaties van thermisch gevormd glas waaraan kleur is toegevoegd



PROJECT Firma de Rooij - Nijkerk
PRODUCT scc CRAQUELÉ®
ONTWERPER SGG IGS - Amersfoort



PROJECT Pon - Leusden
PRODUCT scc SECURIT GEZANDSTRAALD®
ONTWERPER Qua Associates - Amsterdam



PROJECT De Doelen - Rotterdam
PRODUCT scc SERALIT EVOLUTION®
ONTWERPER Soap Ateliers - Rotterdam





PROJECT Nijestee - Groningen
PRODUCT scc STADIP FIRE FLOOR + PUB Print
ONTWERPER ONIX



PROJECT Triodosbank - Zeist
PRODUCT scc PRIVA LITE®
ONTWERPER Rau & Partners - Amsterdam



PROJECT Triodosbank - Zeist
PRODUCT scc PRIVA LITE®
ONTWERPER Rau & Partners - Amsterdam

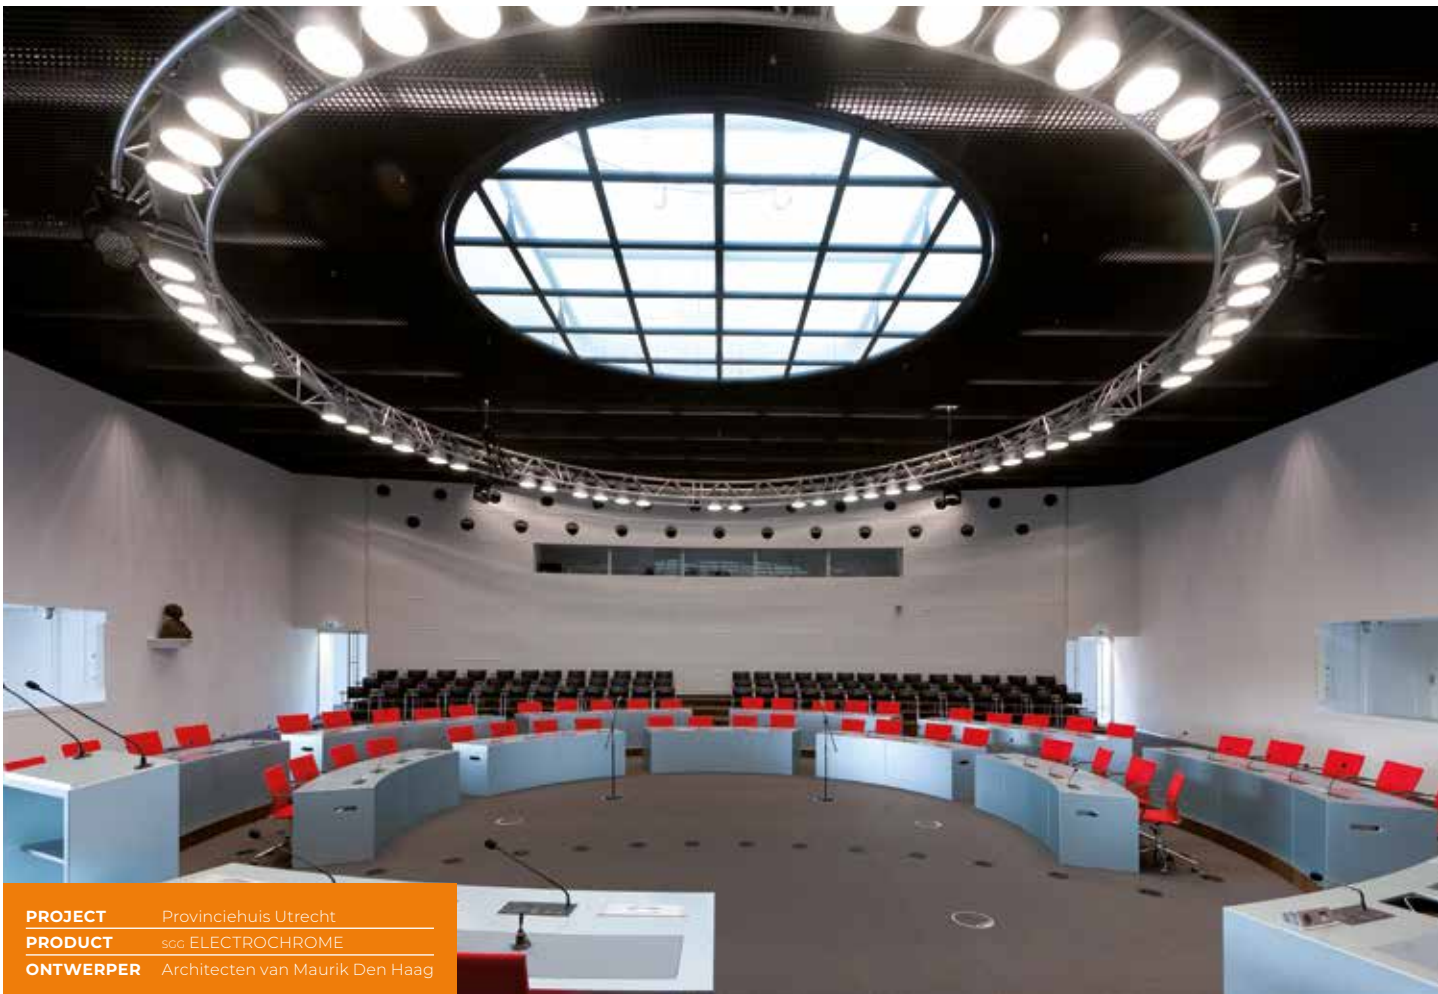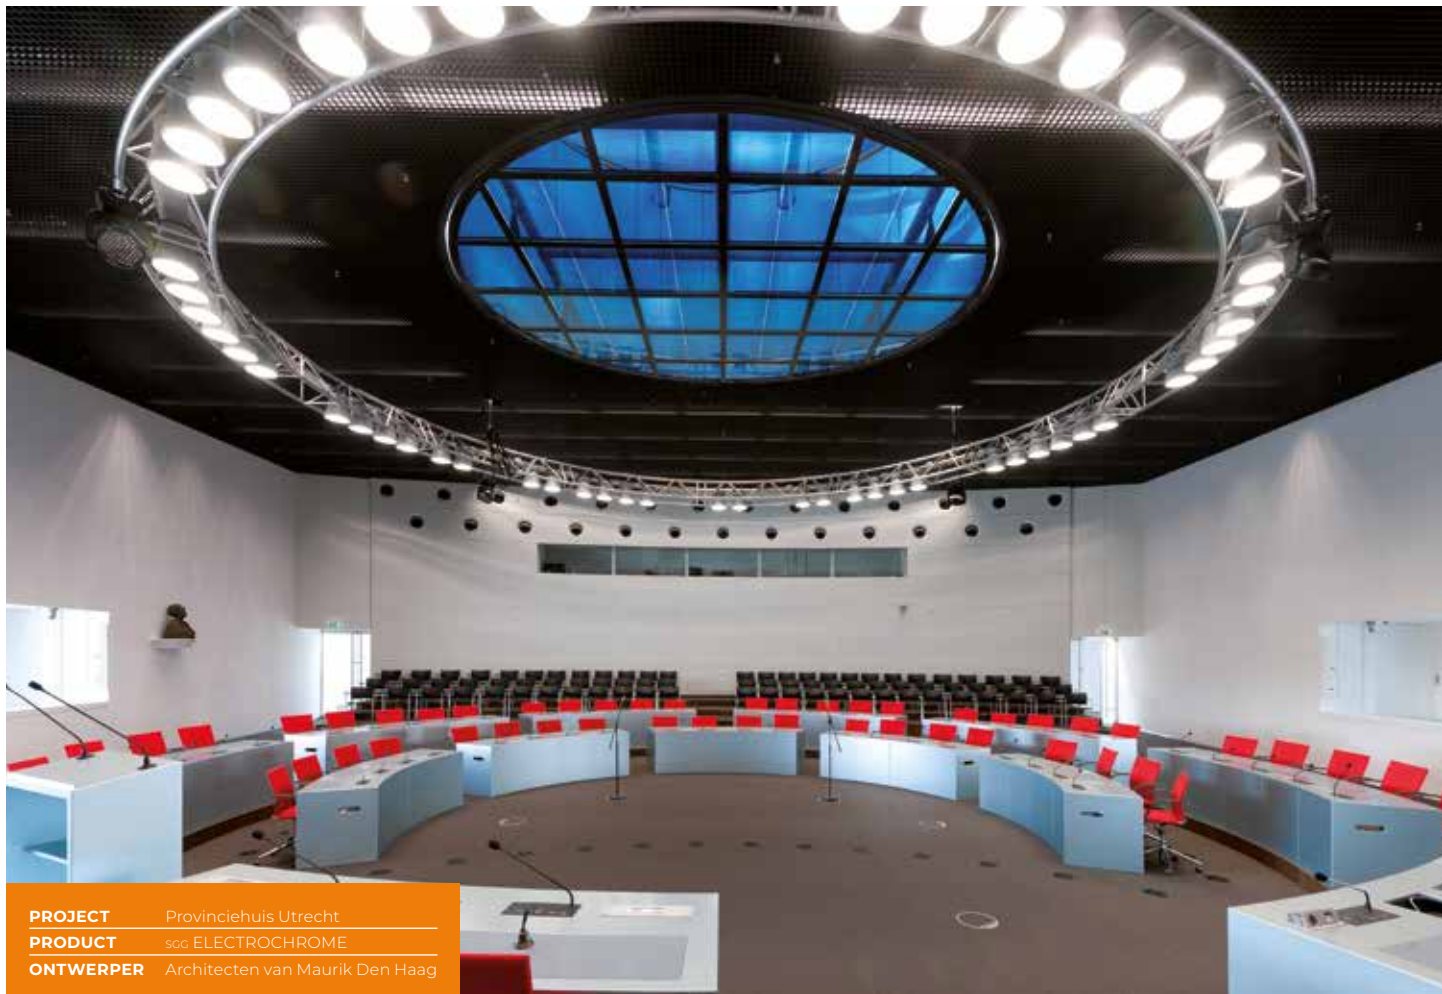



PROJECT Entree Paleis Het Loo - Apeldoorn
PRODUCT SYSTEMS SPECIAL HET LOO
ONTWERPER Architectenbureau Koen van Velsen



PROJECT Sanadome - Nijmegen
PRODUCT SYSTEMS FIRE DOOR LUNAX 30
ONTWERPER Sanadome



PROJECT Klooster - Tilburg
PRODUCT UV verlijmd kap



PROJECT Nijestee - Groningen
PRODUCT scc STADIP FIRE FLOOR + PUB Print
ONTWERPER ONIX



PROJECT Nijestee - Groningen
PRODUCT scc STADIP FIRE FLOOR + PUB Print
ONTWERPER ONIX



PROJECT Koninklijke Gazelle Fabriek Dieren
PRODUCT SYSTEMS CLIP-IN SILENCE
ONTWERPER BRONVOORT BLAAK ARCHITECTEN BNA Amerongen



PROJECT Mahler 4 New Amsterdam - Amsterdam Product: wand - SYSTEMS SILENCE 1739™ + scc SERALIT® + scc DECORGLASS®
 deur - SYSTEMS SILENCE DOOR 1739™ + scc SERALIT® + scc DECORGLASS®
ONTWERPER de Architekten Cie - Amsterdam



PROJECT NIOO - Wageningen
PRODUCT wand - SYSTEMS SILENCE 1338™, deur - SYSTEM CLIP-IN SILENCE DOOR 1337™
ONTWERPER Claus & Kaan



PROJECT Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid - Hilversum
PRODUCT scc CREA-LITE®
ONTWERPER Neutelings Riedijk Architects - Rotterdam - Gevelontwerp: Jaap Drupsteen - Huizen



PROJECT Symphony Amsterdam
PRODUCT SYSTEMS WALL CLADDING + LED

Alle projecten bieden wij aan inclusief engineering, tekenwerk en montage. De montage van de brandwerende systemen **SYSTEMS STRUCTURE™** en de geluidwerende kitloze wandsystemen **SYSTEMS CLIP-IN SILENCE™** bieden we enkel aan met montage. Deze systemen vereisen door haar certificaten een specifieke montage met een garantie. Op deze wijze kunnen wij u garanderen dat u het gecertificeerde systeem krijgt zoals u dat gekozen heeft.

INCLUSIEF
MONTAGE



Onze wereld is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid en iedereen moet zijn bijdrage leveren aan het milieubehoud. Zowel particulieren als bedrijven. Saint-Gobain ontwikkelt daarom continu energie-efficiënte producten, die niet alleen comfort en energiebesparing combineren, maar die ook geproduceerd zijn met respect voor het milieu.



In 3 stappen doen wij iets terug voor het milieu: het bepalen van onze **ecologische voetafdruk**, die te verbeteren en **ecoinnovaties** te bedenken voor al onze (nieuwe) producten tijdens hun gehele levenscyclus en diensten.

Saint-Gobain Glass en GLASSOLUTIONS zijn de enige bedrijven in de glassector die in ruime mate **levenscyclusanalyses (LCA's)** op hun producten toepassen en er een zeer strikte milieustrategie op nahouden. Deze LCA's stellen gedurende de volledige levensduur, inclusief het gebruik, de impact op het milieu vast van de beglazingen die geproduceerd zijn door Saint-Gobain Glass en getransformeerd door GLASSOLUTIONS.

Onze LCA's worden uitgevoerd conform de internationale normen ISO14040 en ISO14044 en onderzoeken twee belangrijke aspecten:

- Alle fases van de levenscyclus: van grondstofwinning via productie, gebruik tot einde levensduur;
- Alle milieu-effecten die door het product gegenereerd worden: CO₂-uitstoot, energieverbruik, waterverbruik, luchtverontreiniging etc.

De resultaten van de levenscyclusanalyses worden gerapporteerd in Milieugebonden Product Verklaringen (EPD). Deze EPD's zijn beschikbaar voor de duurzaamheid-certificering op gebouwniveau zoals BREEAM of LEED.

Kijk ook op www.glassolutions.nl/duurzaam-bouwen

Interior GLASSOLUTIONS is gespecialiseerd in glassystemen voor interieuroepassingen. Naast de kitloze en geluidswerende scheidingswanden SYSTEMS CLIP-IN SILENCE™ stelt Interior GLASSOLUTIONS graag haar kennis ter beschikking als het gaat om glas met specifieke eisen met betrekking tot brandwering, geluidswering of beveiliging.



SYSTEMS STRUCTURE™
volglazen brandwerende wanden en deuren



SYSTEMS SILENCE™
geluidswerende wanden en deuren



SYSTEMS PROTECT™
inbraakvertragende en kogelwerende wanden en deuren



SYSTEMS CLIP-IN™
kitloze wanden



SPIDER GLASS™
glassysteem voor maximale transparantie



SYSTEMS SPECIALS™

Interior GLASSOLUTIONS BV

Wageningselaan 42 · 3903 LA Veenendaal · Nederland
T +31 (0)318 24 6000 · E info@igsbv.nl · www.interiorglassolutions.com